

Dimensionsförändring

KD-C




Beskrivning

Dimensionsförändring används vid övergångar mellan olikakanaldimensioner. Den större dimensionen kan fås förskjuten enligt de kodade skisserna.

Dimensionsförändringen förses med skarvprofil typ PG ibåda ändar och är förstyvad med trapetskorugeringar.

Måtten hhhh och iiiii anges bara vid alternativ 6. Negativt värdepå t ex hhhh, anger att hhhh ligger utanför sidan cccc

Dimensioner

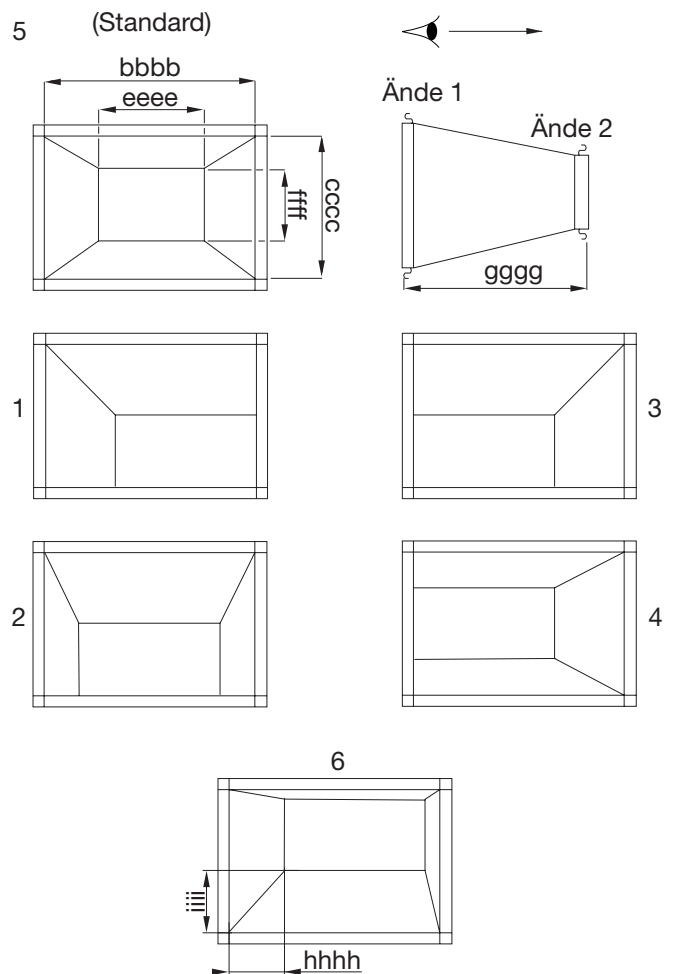

Dimensionsförändring

KD-C

Beställningskod

Beställningskod	KD-C	a-	bbbb-cccc-	d-	eeee-ffff-	gggg-	hhhh-	iiii-	Ände1	Ände2
Utförande a 1, 2, 3, 4, 5 se bild 6 = Valfri förskjutning, ange "hhhh" & "iiii"										
Mått i mm, storänden										
Isoleringsalternativ 0 = Oisolerad 1 = 30 mm Invent 45 ljudisolering 2 = 50 mm Invent 45 ljudisolering 9 = 100 mm Invent 45 ljudisolering										
Mått i mm, lilländen										
Längd i mm (om annan än 500mm)										
För a = 6 ange förskjutning "hhhh" i mm										
För a = 6 ange förskjutning "iiii" i mm										
* Koder se tabell nedan										
* Koder se tabell till nedan										

*Anges det inte några ändalternativ levereras produkten med PG-skarv

 Obligatoriska fält

 Valfria fält

Alternativa ändutförande

Som standard levereras produkten med PG-skarv men vi kan ordna följande alternativa ändutförande

Kod	Betydelse
P	Pass, kanalände utförs slät
L	PG-skarv, medlevereras lös
FB20	Flänsbord 20 mm
FB30	Flänsbord 30 mm
FB40	Flänsbord 40 mm
FB50	Flänsbord 50 mm

Beställningsexempel

KD-C-5-1500-1000-0-1200-800-500-150-100-PG/PG

Dimensionsförändring med öppningsmått 1500x1000mm i storänden och 1200x800mm i lilländen. Oisolerad med PG-skarv monterad på båda ändarna. Standardlängd 500mm med lillände placerad centriskt i förhållande till storände. Därav blir förskjutningen 150mm ((1500-1200)/2) in från sida cccc och 100mm ((1000-800)/2) in från sida bbbb.